

主要規格

▼面徑
9"

▼安裝型式
可調角型

▼鏡面
玻璃

▼測棒
材質: 鋁合金
外徑: 10.9 mm
長度: 3.5" / 6"

▼測棒接續部
材質: 銅合金
接續規格: 1-1/4" -18UNEF
可旋上 3/4" 套管尺寸

▼套管
材質: 銅合金 / 不鏽鋼 316
長度:
3.5" (含牙 90mm, 外徑 16 mm)
6" (含牙 151mm, 外徑 23 mm)
螺紋規格: 3/4" NPT
其他螺紋規格需訂製

▼溫度範圍
最小 -40°C
最大 +400°C

▼適用流體
與套管材質兼容的液體及氣體

▼防護等級
IP 43

其他規格

▼外殼
強化塑膠 / 鋁合金烤黑漆

▼填充液
紅色有機液
汞 (200°C 以上)

▼面板
紅黑刻劃
V 型內凹設計

▼量測元件
液體膨脹式
有效感溫長度: 測棒末端 2"

▼溫度精度
±1 刻度

▼工作溫度
穩定: 3/4* 全刻劃
短時間: 1* 全刻劃

9 吋可調角型溫度計


型號: TGA9

簡介

TGA9 可調角型溫度計採液體膨脹式感溫，適合 -40 至 400 度 C 的溫度量測，廣泛應用於空調、管路等工業溫度量測需求。



尺寸圖

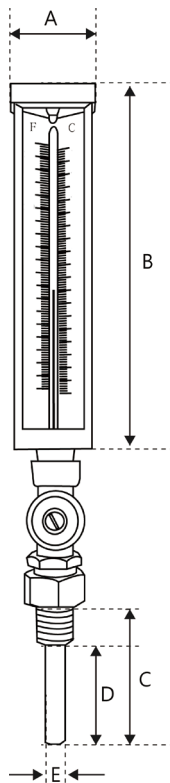

因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 全量程精度 1 刻度內 (*需視刻度大小而定)
- 測棒角度可自由調整

測棒長度	A	B	C	D	E
3.5	59.7	254	90	65	16
6"	59.7	254	151	126	23

單位: mm

如何選型

TGA9		9 吋可調角型溫度計				
Code	溫度範圍					
自訂	-40...400°C					
Code	測棒&套管長度					
3	3.5"					
6	6"					
Code	套管接續規格					
6N	3/4" NPT					
6P	3/4" PT					
O	其他請指定					
Code	外殼材質					
PP	強化塑膠					
AL	鋁合金烤黑漆					
Code	套管材質					
B	銅合金					
SS	不鏽鋼 316					
Code	其他需求					
/A	第三公證報告					
/B	出廠報告					
TGA9	-10...+50°C	3	6P	PP	B	選型範例: TGA9(-10...+50°C)-3-6P-PP-B